

EZstrip™ Siirtopumppu



Patentoitu laippakytkin mahdollistaa syrjäytyspumppun nopean ja helpon purkamisen ja huollon omalla paikallaan.

Tyypilliset käyttösovellukset

- Kotitalouksien ja teollisuuden jätevedet
- Sammutettu kalkkiliete
- Liete
- Leikkausherkkä lateksiemulsio
- Maitorahkat, kastikkeet, hedelmämehut
- Teollisuuskemikaalit ja puhdistusaineet
- Tärkkelyslietteet
- Päälystysravat, kipsi ja silikaatti
- Raakapaperit
- Maatalouslietteet
- Autonpurkupumppu

Kapasiteetti

- Enintään 225 m³/hr

Paine

- Enintään 12 baaria

Lämpötila

- -10° C - 100° C

Ominaisuudet ja edut

Huolla paikallaan

Poista nopeasti ja turvallisesti koko voimansiirto kuten roottori, staattori, akseli ja tanko, huolla muutamassa minuutissa ilman mekaanista ja sähköistä irtikytkentää.

EZstrip™ Luukut- mahdollistavat 360° pääsyn kytkintankoon ja vetoakseliin ja helpottavat niiden tarkastuksen.

Sileäprofiilinen perusmomenttinen split kytkintanko lievittää mahdollisia tukkeuma-ongelmia, ja vähentää tarvittavien huolto- ja kasaamiskertojen määrän.

Pinnapultiton muotoilu. EZstator puristimet lukitsevat staattorin tukevasti paikalleen. Tämä vähentää staattorin irrotusaikaa yli 50%:lla ja parantaa yleisten huoltotoimenpiteiden turvallisuutta.

Ankkuroitu tukijalka. Kiinteä tukijalka ja staattorin puristinyksikkö helpottaa roottorin ja staattorin poistoa.

Valmistusmateriaalit

Saatavana valuraudasta, tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna, ja valinnan mukaisesta aineesta valmistetulla roottorilla ja staattorilla, yksilöllisiin sovelluksiin.

Et tarvitse erikoistyökaluja

Pumpun huoltamiseen tarvitaan vain kiintoavain ja kuusiokoloavain.

Ei tarvitse uudelleenluokitusta

Toimintaparametrit eivät muutu, koska asetelmalla ei ole vaikutusta virtaukseen ja paineeseen.

Eliminoidi purkupituudet

Imu- ja poistoaukot jäävät kiinnitettynä putkistoon. Voit helposti päivittää minkä tahansa PC pumpun, tai voit jälkiasentaa olemassa olevaan EZstrip™ pumppuun.


Vaihdeavuus

Yhteensopiva uusien pumppujen kanssa tai voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin Compact C ja B-luokan rakennelmiin.

Voimansiirtoyhdistelmä

Esiasesennetut varaosasarjat nopeuttavat asennusta.

EZstrip™ Siirtopumppu

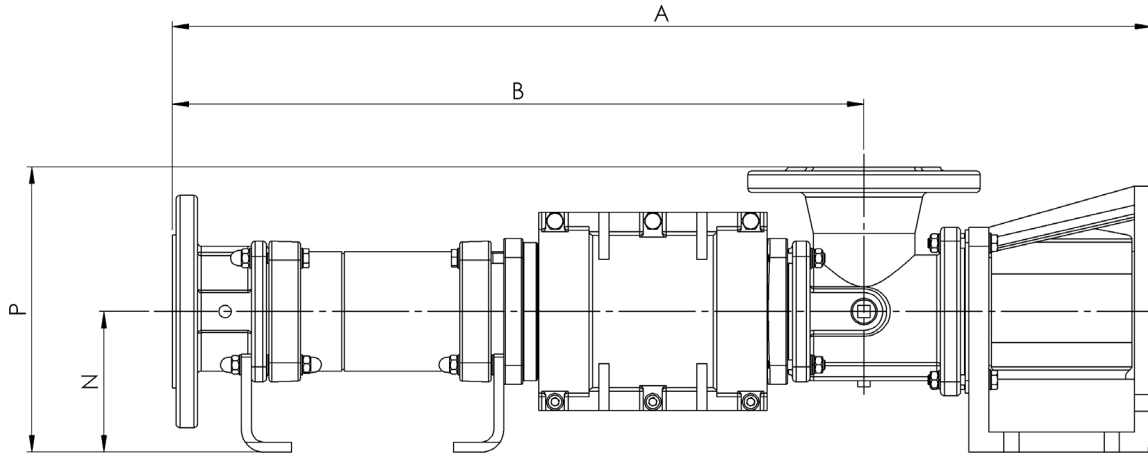

Mitat

Malli	A	B	N	P
Z34A	781 (30.8)	551 (21.7)	112 (4.4)	227 (8.9)
Z34K	986 (38.8)	756 (29.8)	112 (4.4)	227 (8.9)
Z34B	986 (38.8)	756 (29.8)	112 (4.4)	227 (8.9)
Z35A	842 (33.2)	622 (24.5)	112 (4.4)	232 (9.1)
Z35K	1102 (43.4)	882 (34.7)	112 (4.4)	232 (9.1)
Z35B	1159 (45.6)	882 (34.7)	125 (4.9)	245 (9.7)
Z36A	960 (37.8)	724 (28.5)	125 (4.9)	255 (10)
Z36K	1272 (50.1)	1036 (40.8)	125 (4.9)	255 (10)
Z36B	1355 (53.4)	1036 (40.8)	150 (5.9)	280 (11)
Z37A	111 (4.4)	830 (32.7)	150 (5.9)	310 (12.2)
Z37K	1478 (58.2)	1198 (47.2)	150 (5.9)	310 (12.2)
Z37B	1478 (58.2)	1198 (47.2)	150 (5.9)	310 (12.2)
Z38A	1246 (49.1)	966 (38.03)	150 (5.9)	310 (12.2)
Z38K	1654 (65.1)	1374 (54.1)	150 (5.9)	310 (12.2)
Z38B	1742 (68.6)	1374 (54.1)	160 (6.3)	320 (12.6)
Z39A	1394 (54.9)	1079 (42.5)	160 (6.3)	345 (13.6)
Z39K	1856 (73.1)	1541 (60.7)	160 (6.3)	345 (13.6)
Z39B	1856 (73.1)	1541 (60.7)	160 (6.3)	345 (13.6)
Z3AA	1476 (58.1)	1161 (45.7)	160 (6.3)	345 (13.6)
Z3AK	2007 (79)	1692 (66.6)	160 (6.3)	345 (13.6)
Z3AB	2159 (85)	1757 (69.2)	225 (8.9)	410 (16.1)
Z3BA	1794 (70.6)	1366 (53.8)	225 (8.9)	450 (17.7)
Z3BK	2437 (95.9)	2009 (79.1)	225 (8.9)	450 (17.7)

Kaikki mitat annetaan mm:nä, ja ne ovat vain ohjeellisia.

Suorituskyky

