


RECURSOS DE SERVIÇOS COMPLETOS QUANDO O ESPAÇO PARA CABEÇA É PREMIUM



Peneira vibratória individual LCM-3D In-Line de 4 painéis

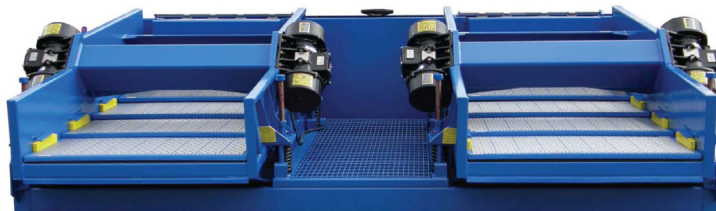

Peneira vibratória dupla LCM-3D In-Line 4 painéis

As peneiras vibratórias LCM-3D In-Line de 4 painéis minimizam a perda de fluidos e aumentam a secura dos cascalhos. Disponibilizadas em duas configurações (skid individual e duplo) com mais de 3,1 m² (33,4 pé²) de área de peneiramento por cesta, o desempenho excepcional do LCM-3D pode ser atribuído aos recursos exclusivos do design da cesta vibratória. Os sólidos perfurados prejudiciais são removidos com o movimento linear eficaz. O CONSTANT-G CONTROL™ (CGC) também pode ser adicionado para satisfazer melhor à demanda operacional.

Projetado especialmente com uma altura total reduzida, estas peneiras vibratórias podem permanecer sobre o tanque durante os movimentos da plataforma.

A exclusiva descarga frontal de líquidos e os motores Vibra integrais instalados na lateral ajudam a manter a altura em um mínimo. O design da cesta permite a montagem do painel de acabamento em 0° e de outros painéis com inclinação de +5°. Isto minimiza as piscinas de líquido e reduz peso desnecessário sobre as peneiras.

Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais informações.

Especificações e dimensões nominais - Individual*

Dimensões (C x L x A)	3.315 x 2.032 x 1.067 mm (130 ½ x 80 x 42 pol.)
Altura da comporta	0,84 mm (33 pol.)
Peso seco	1.769 kg (3.900 lb)
Área de peneiramento	3,1 m ² (33,4 pé ²)
Quantidade de peneiras	4
Tipo de tela	Pré-tensionada
Ângulo da peneira	4 painéis (0°, +5°, +5°, +5°)
Ângulo da cesta	-2° a +2° ajustável
Vibração	Linear
Tipo de motor	Motores do recipiente vibratório
Força gravitacional (G)	Nominal fixa • 6 G - 2,5 hp Com o CONSTANT-G CONTROL - patenteado em todo mundo: • Automático - ajustes constantes à medida que a carga aumenta ou diminui • 6,2 G ideal - 2,5 hp

*As especificações estão sujeitas a alterações sem nenhum aviso prévio. Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais informações.

Especificações e dimensões nominais - Dupla*

Dimensões (C x L x A)	3.315 x 4.505 x 1.067 mm (130 ½ x 177 ¾ x 42 pol.)
Altura da comporta	0,84 mm (33 pol.)
Peso seco	4.672 kg (10.300 lb)
Área de peneiramento	3,1 m ² (33,4 pé ²) por cesta
Quantidade de peneiras	4
Tipo de tela	Pré-tensão
Ângulo da peneira	4 painéis (0°, +5°, +5°, +5°)
Ângulo da cesta	-2° a +2° ajustável
Vibração	Linear
Tipo de motor	Motores do recipiente vibratório
Força gravitacional (G)	Nominal fixa • 6 G - 2,5 hp Com o CONSTANT-G CONTROL - patenteado em todo mundo: • Automático - ajustes constantes à medida que a carga aumenta ou diminui • 6,2 G ideal - 2,5 hp

*As especificações estão sujeitas a alterações sem nenhum aviso prévio. Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais informações.